


Créer un formulaire avec Kompozer

Première étape : création du formulaire : « form »

Cliquer sur l'icône  Form
La fenêtre suivante s'ouvre :

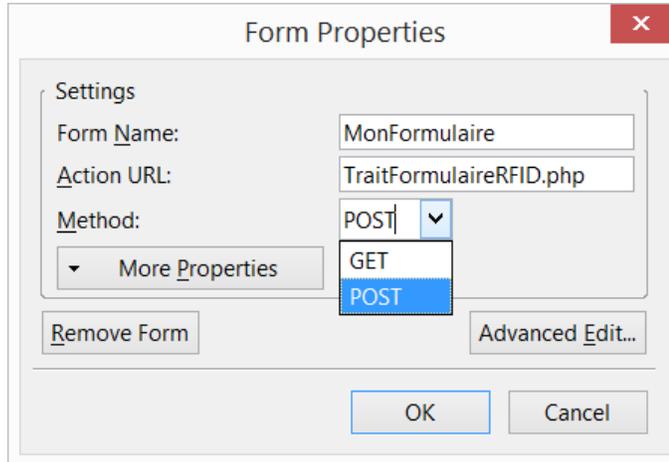

The image shows a 'Form Properties' dialog box with the following fields and options:

- Form Name:** MonFormulaire
- Action URL:** TraitFormulaireRFID.php
- Method:** POST (selected in a dropdown menu that also shows GET and POST)
- Buttons:** More Properties, Remove Form, Advanced Edit..., OK, Cancel


Dans « *Form Name* », il faut donner un nom au formulaire sans espaces, ni caractères accentués. Donnons-lui le nom « *MonFormulaire* ».

Dans « *Action URL* » : mettre l'URL du script php qui va traiter le contenu du formulaire.

Choisissons la méthode POST car ainsi le mot de passe n'apparaîtra pas directement dans l'URL lorsque « *TraitFormulaireRFID.php* » sera appelée. En effet, la méthode GET place les éléments du formulaire dans l'URL, ils sont donc visible dans la barre d'adresse lorsque le contenu du formulaire est envoyé au serveur. En outre, il faut savoir que lorsque les données à transmettre sont trop nombreuses, il faut utiliser POST, car GET transmettant les données dans l'URL, leur taille globale est limitée.

Et cliquer « *OK* » ! (Nous ne verrons pas ici les autres options)

Voici le formulaire ainsi créé dans une page html de KompoZer :


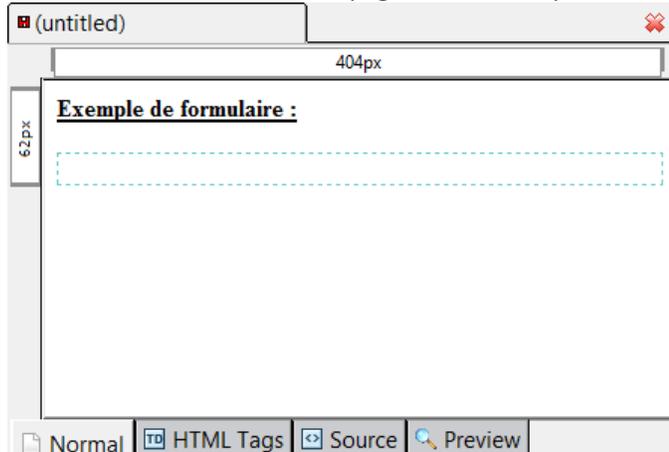


The image shows the KompoZer editor interface with a form example. The form is titled "Exemple de formulaire :" and contains a dashed rectangular box representing the form area. The editor's status bar at the bottom shows "Normal", "HTML Tags", "Source", and "Preview" modes.

Maintenant, il faut peupler le cadre bleu avec des éléments de formulaire.


Pour cela, cliquer sur la petite flèche noire à côté du bouton « Form » :

Et choisir « Form Field » :

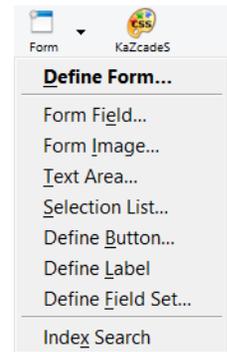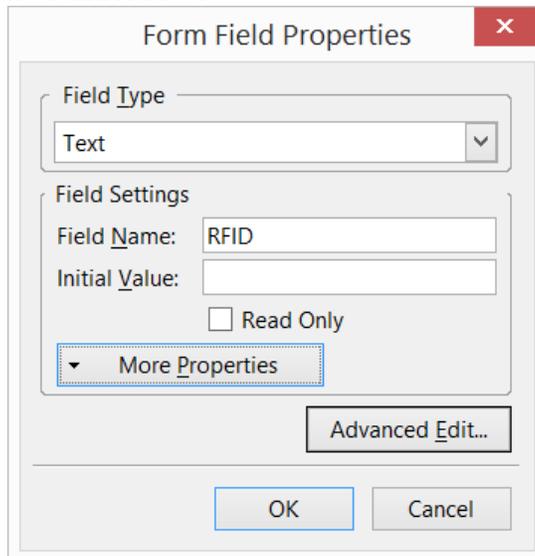

Ici nous choisissons un champ de texte « Text » pour entrer le numéro RFID. Donnons-lui le nom « RFID ».

Puis ajoutons un champ de mot de passe de type code numérique « Password » :

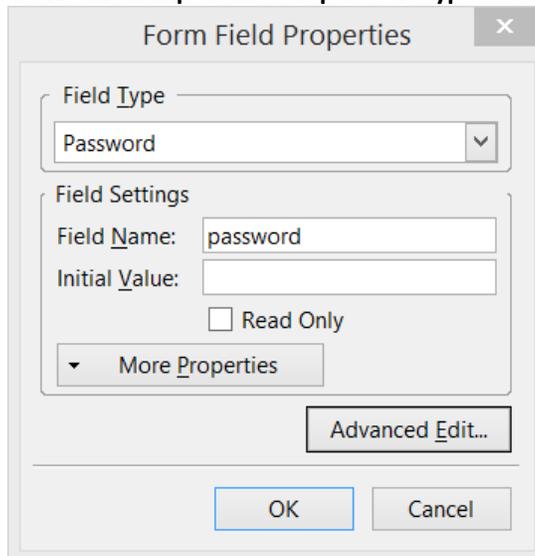


Donnons-lui le nom « password ».

Notez que :

- 1 – ce champ est comme un champ de texte mais affiche des étoiles ou points au lieu du texte,
- 2 – le mot de passe est envoyé en clair (sinon il faut le protocole https).


Enfin il faut un bouton « *Submit* » pour envoyer l'information saisie au serveur :

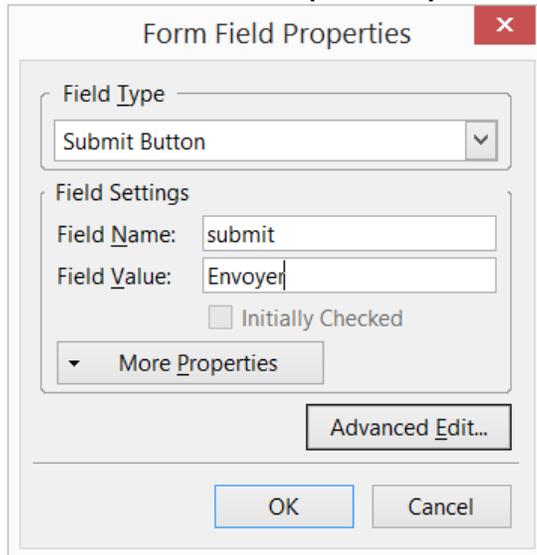

Donnons-lui le nom « *submit* ».


Là il faut donner un nom explicite qui va s'afficher sur le bouton : « *Envoyer* ».

Et voilà :

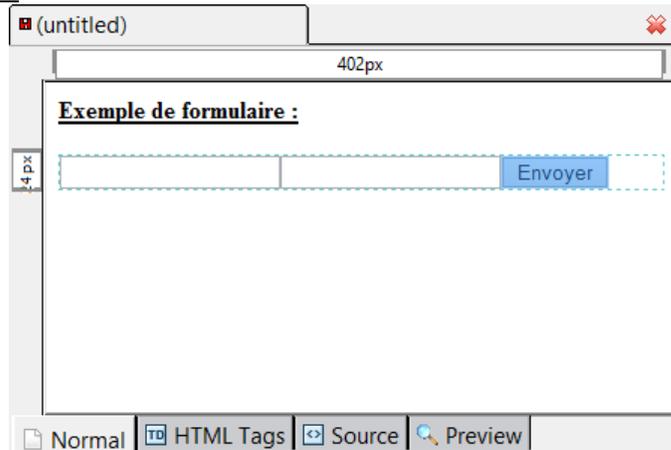

Enregistrons notre travail dans « *FormulaireRFID.html* ».

Et avec un peu de mise en forme :

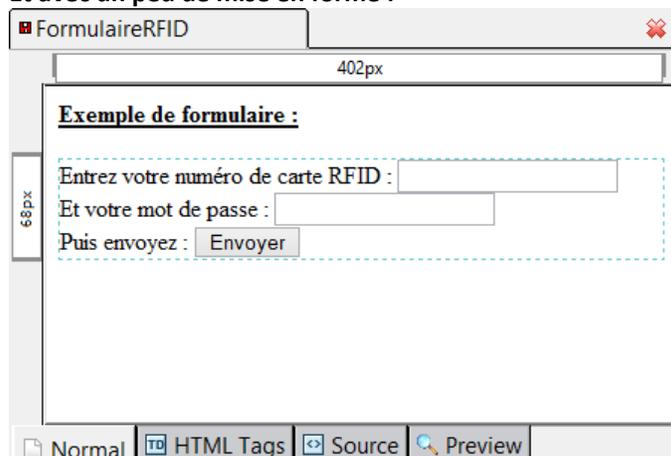

Mais vous devriez mieux faire !